


# FS-001/0015/002-2S

for NFC/RFID application

- 高透磁率材料。
- 增加天線的磁場強度。
- 可依客戶需求規格尺寸裁切。
- 材料配合機構設計彈性大。
- 適用於RFID & NFC無線通訊。
- 有效隔絕環境，增加感應距離。
- 通過RoHS、GP認證。

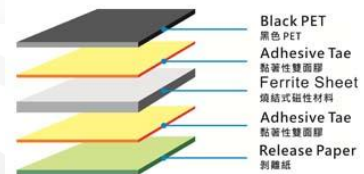

Type	FS-001-2S	FS-0015-2S	FS-002-2S	單位 Unit
推薦頻寬範圍 Applicable Frequency	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	Hz
標準厚度 Standard Thickness	0.1mm	0.15mm	0.2mm	mm
透磁率 $\mu'$ Permeability $\mu'$	150			-
透磁率 $\mu''$ Permeability $\mu''$	3			-
表面阻抗 Surface Resistance	$10^6$			$\Omega$
標準規格 Standard Size	100mm x 100mm			片材
建議工作溫度 Temperature	80			$^{\circ}\text{C}$

